



Niveau 0

- ▶ Aucun ruban, finition ou accessoire requis.
- ▶ Utilisé dans les zones où l'apparence n'est pas une préoccupation.

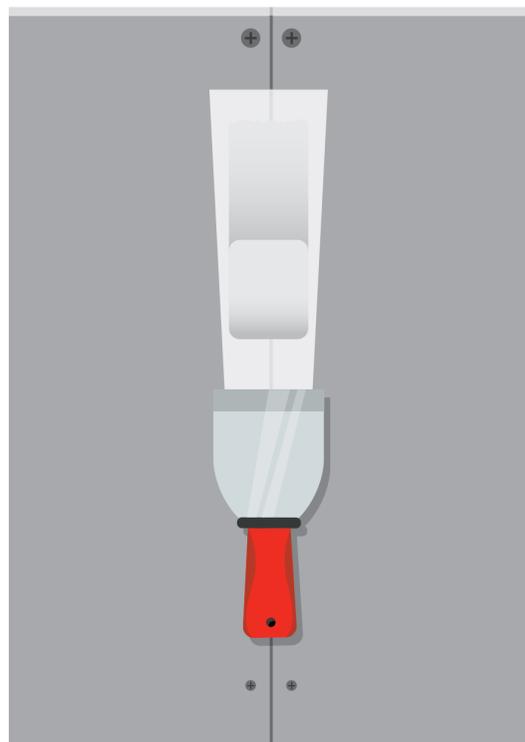


Niveau 1

- ▶ Le ruban est incorporé dans le composé à joints aux jonctions et aux coins.
- ▶ Les marques d'outils et l'excès de composé sont acceptables.
- ▶ Les têtes de fixations n'ont pas besoin d'être couvertes.

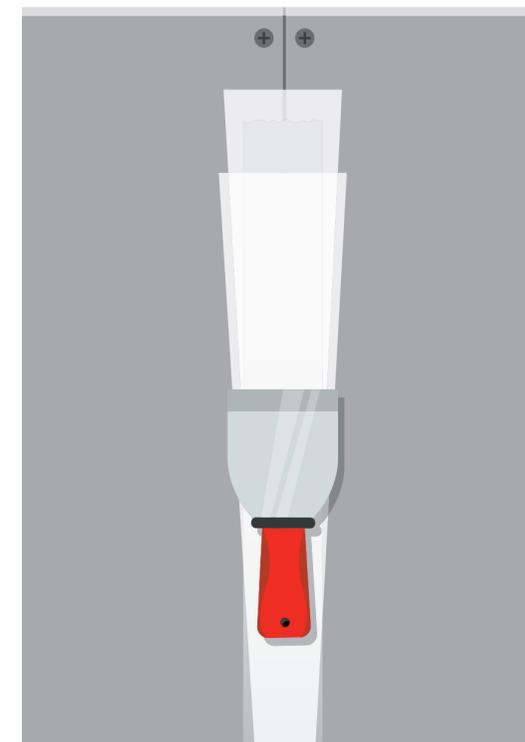


Niveau 2

- ▶ Le ruban est incorporé et essuyé avec un couteau à joints pour une couche mince et uniforme.
- ▶ Une couche est appliquée sur les fixations et accessoires.
- ▶ Les marques d'outils sont permises, mais l'excès de composé doit être retiré.

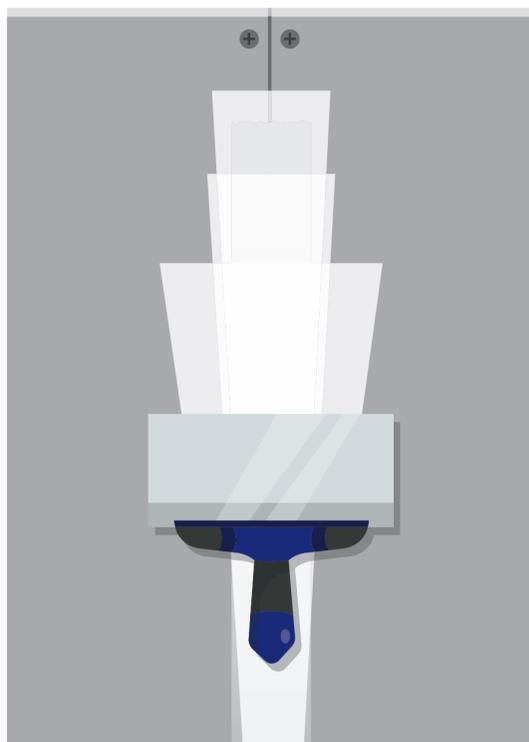


Niveau 3

- ▶ Une couche supplémentaire est appliquée sur les joints et les coins.
- ▶ Les fixations et accessoires reçoivent deux couches.
- ▶ La surface doit être lisse et prête pour une finition texturée.

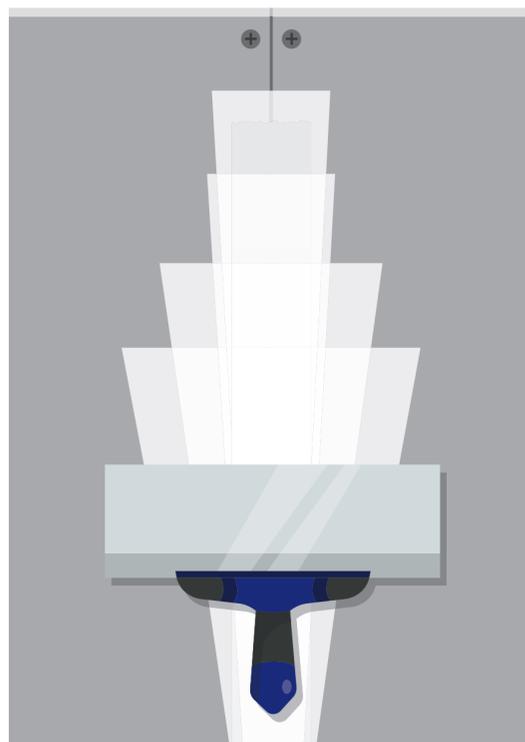

Niveau 4

- ▶ Deux couches sont appliquées sur les joints plats et une couche sur les coins.
- ▶ Les fixations et accessoires reçoivent trois couches.
- ▶ La surface doit être lisse et exempte de marques d'outils ou de défauts visibles.
- ▶ Recommandé pour la peinture mate, les textures légères ou les revêtements muraux.

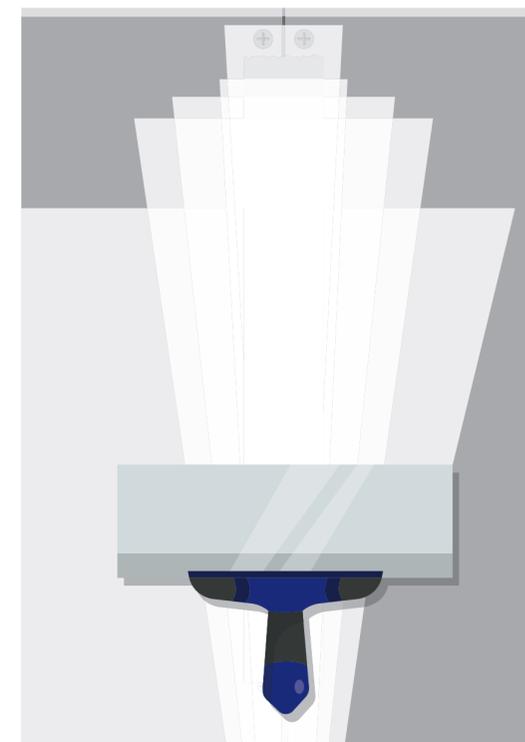

Niveau 5

- ▶ Une mince couche de finition (enduit à lisser) est appliquée sur toute la surface.
- ▶ Crée la finition la plus lisse possible pour les peintures lustrées, semi-lustrées ou foncées.